



電容跳脫裝置 CTD

CTD-SH

盤面電表跳脫電能指示

AC、DC、CTD 電源輸入及指示

輸入、輸出供電故障檢出

故障斷電跳脫，手/自動復電功能

符合經濟部能源局電字 10803000580 號函


符合台灣電力(股)配電處配字 1080003731 號函

公證單位認證核可，有測試報告




型號	CTD-SH-08 (08:8500 μ F, 特殊容量規格請洽詢)
說明	盤面電表型 CTD，容量 8500 μ F(含)以上，AC 110V 輸入 / DC 110V 或 155V 輸出 AC、DC、CTD 多電源輸入，兩只 CTD 相互支援，具電源輸入、輸出電源指示及檢出故障功能。
產品特點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盤面電表型 CTD 不用開啟高壓盤門即可辨識 CTD 的狀態，PT 二次側電源燈亮即有直流電能輸出(短路事故除外)，指示電表大於 DC 80V 或支援電源燈亮跳脫迴路即為有效工作電壓。 2. 具有三組交直流電源輸入，電源自動切換功能內鍵在 CTD 內，例如台電側 (PT 二次側)、支援電源及 CTD 三種交直流電源輸入，為具有備用電源的電容跳脫裝置，兩只 CTD 相互支援。 3. 測試按鈕有載之下可測試(確實模擬斷電供電負載)，瞭解容量裕度與時間裕度。 4. 電力停電時 CTD 容量充足，有能力提供電子電驛儲存記錄之容量維持時間 2~3 秒以上。 5. 支援電源、PT 與 CTD 三種直流電能拼接智能選擇輸出，具對鎖防誤動作之功能。 6. 支援電源可為交流電源或直流電源，輸入電源指示燈顯示及故障檢出。 7. 具有電壓不足、供電故障顯示及接點檢出裝置。 8. 具備 CTD 內部迴路保護故障斷電跳脫暨手動/自動復電功能。

單線圖標示

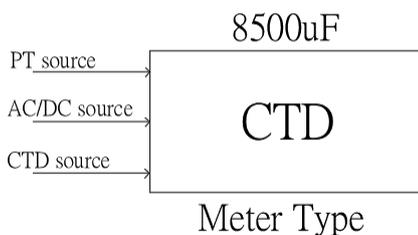

開孔尺寸圖 W x H (mm)

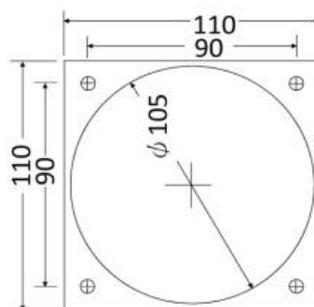

後視圖

