



## 電容跳脫裝置 CTD

### CTD2M-52RF

盤面雙電表跳脫電能指示

AC、DC、CT 電源輸入及指示

輸入、輸出供電故障檢出

故障檢出附 RS485

電流源做為電驛失能後衛保護

符合經濟部能源局電字 10803000580 號函


符合台灣電力(股)配電處配字 1080003731 號函

公證單位認可，有測試報告




型號	CTD2M-52RF-08 (08 : 8500μF, 特殊容量規格請洽詢)
說明	盤面雙電表型 CTD，容量 8500μF(含)以上，AC 110V 輸入/DC 110V 或 155V 輸出，AC、DC、CT 電源輸入，具控制電源失能及電驛失能後衛保護。
產品特點	<ol style="list-style-type: none"> <li>盤面雙電表型 CTD，不用開啟高壓盤盤門，即可辨識 CTD 及跳脫迴路工作電能狀態。</li> <li>測試按鈕有載之下可測試（確實模擬斷電供電負載），瞭解容量裕度與時間裕度。</li> <li>電力停電時 CTD 容量充足，有能力提供電子電驛儲存記錄之容量維持時間 2~3 秒以上。</li> <li>支援電源、PT 與 CTD 三種直流電能併接智能選擇輸出，具對鎖防誤動作之功能。</li> <li>AC、DC、CT 電流源等三組以上電源輸入及指示，輸入、輸出供電故障檢出。</li> <li>電力迴路電流源支援做為保護電驛失能時之後衛保護，具跳脫斷路器斷電以隔離事故功能，可防止天災意外事故及人為疏失的保護功能，具備 RS485 傳輸功能。</li> </ol>

單線圖標示

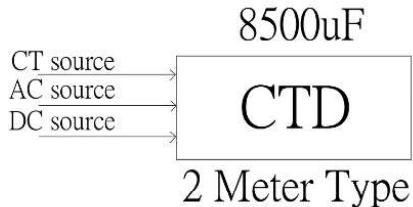

開孔尺寸圖 W x H (mm)



後視圖

